

Черно-белые купольные видеокамеры CNB



Руководство пользователя

Внимание

Не размещайте устройство в условиях пониженной или повышенной температуры.

Это может привести к выходу устройства из строя.
Температурный диапазон -10 + 50 град С.

Не размещайте устройство в условиях воздействия магнитных полей.

Это может привести к выходу устройства из строя.

Не подвергайте устройство давлению.

Это может привести к выходу устройства из строя.

Не разбирайте видеокамеру.

Это может привести к выходу устройства из строя.

Не направляйте камеру на солнце.

Это может привести к выходу устройства из строя .

Никогда не устанавливайте устройство самостоятельно.

Устройство должно устанавливаться
квалифицированным персоналом.

Описание моделей

Модель	Разрешение	Питание
D100PB	420 ТВлин	DC 12В
D1010PB	570 ТВлин	DC 12В

Комплектация

1. Видеокамера



2. Винты крепления



3. Руководство пользователя




Особенности.

- Высокая чувствительность и высокое разрешение
Видеокамеры обеспечивают разрешения 420/570 ТВлин. Чувствительность 0.01/0,02 люкс
- Компенсация задней подсветки
Обеспечивает возможность работы в сложных условиях освещения
- Автоматический Баланс Белого
Автоматическая подстройка передачи цвета в зависимости от типа освещения
- Синхронизация
Внутренняя
- Электронный затвор 1/50 -1/100 000 сек

Соединение


Питание

Питание камеры 12В постоянного тока, соединение полярное. Используйте только стабилизированные источники питания $12\pm 10\%$

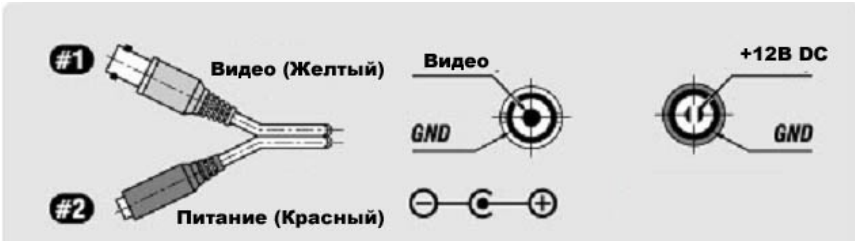

Соединение с монитором

Для соединения с монитором используйте коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, например РК-75 или RG-59

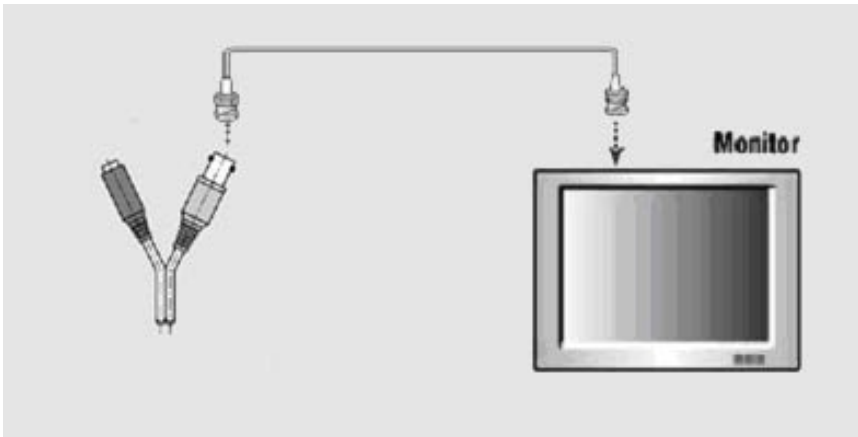

Технические характеристики

D1000PB	
Телевизионная система	PAL
Развертка	2:1 черезстрочная
ПЗС матрица	1/3" Sony CCD
Количество пикселей	320 000
Эффективных пикселей	290 000
Разрешение по горизонтали	420 ТВлин
Чувствительность	0.01 люкс / F2.0
Оптика, фокусное расстояние	f=2.97/3.6/3.8/4.3/6.0/8.0/12.0/16.0
Баланс белого	Авто
Электронный затвор	Авто (1/50-1/100 000)
Управление диафрагмой	Авто
BLC	Авто
Питание	9-15В
Потребляемый ток	max 150 мА
Размеры, мм	100 (полусфера)
Вес, г	225

D1010PB	
Телевизионная система	PAL
Развертка	2:1 черезстрочная
ПЗС матрица	1/3" Sony CCD
Количество пикселей	470 000
Эффективных пикселей	440 000
Разрешение по горизонтали	570 ТВлин
Чувствительность	0.02 люкс / F2.0
Оптика, фокусное расстояние	f=2.97/3.6/3.8/4.3/6.0/8.0/12.0/16.0
Баланс белого	Авто
Электронный затвор	Авто (1/50-1/100 000)
Управление диафрагмой	Авто
BLC	Авто
Питание	9-15В
Потребляемый ток	max 150 мА
Размеры, мм	100 (полусфера)
Вес, г	225